






# A3.2


综合放大器  
INTEGRATED AMPLIFIER



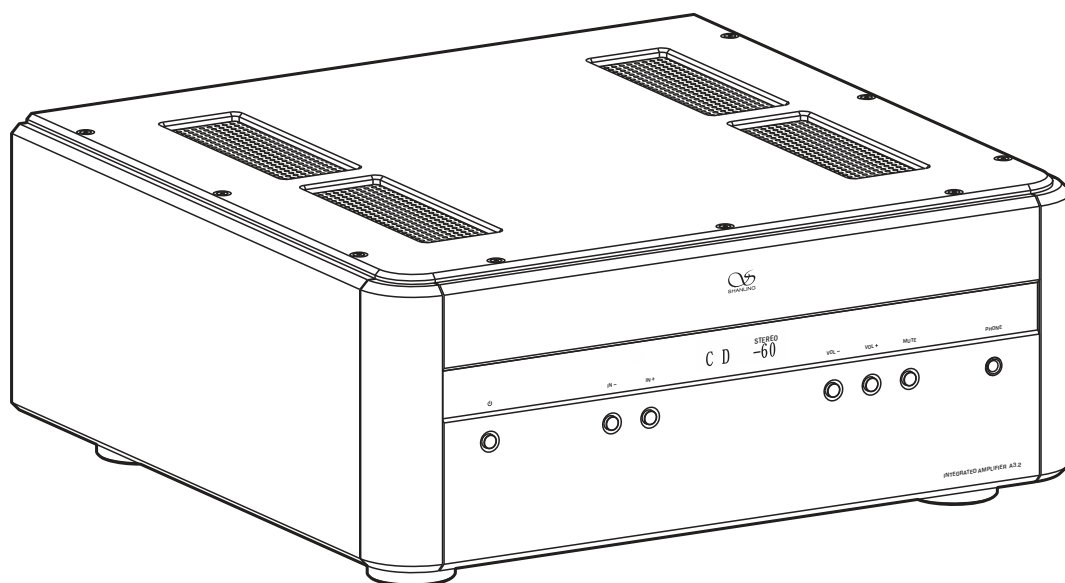

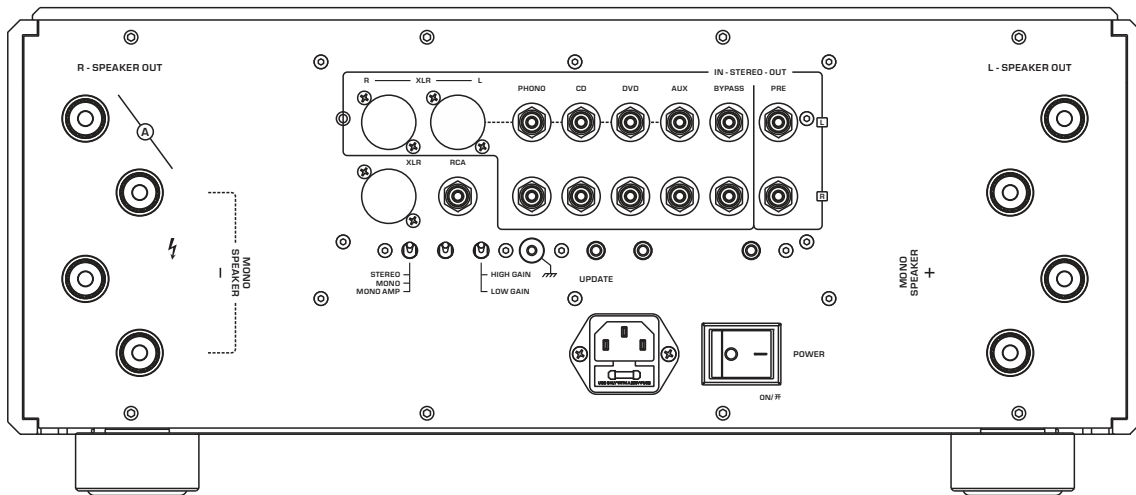

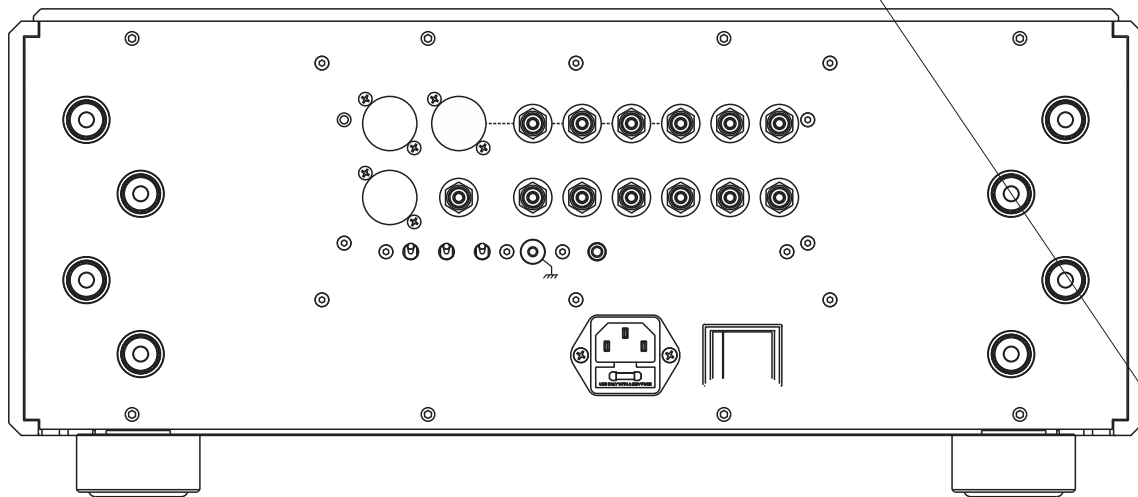

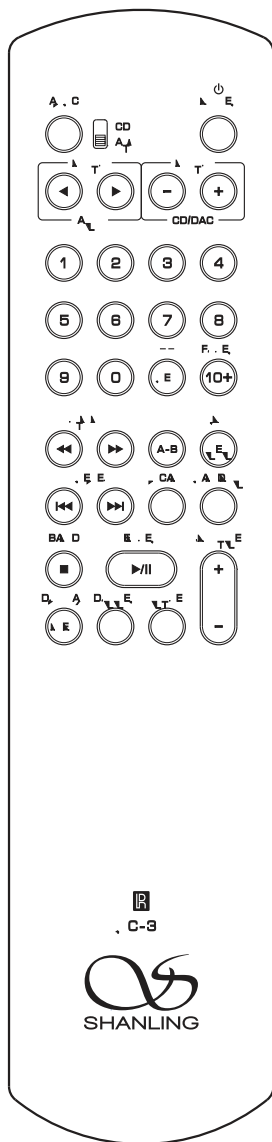

注：  
1. 遥



## A3.2 综合放大器



技术参数	输入灵敏度: 600mV (RCA); 1.2V (XLR) 频率响应: 10Hz - 30KHz (-1dB) 唱机输入灵敏度: 4mV 失真度: <0.009% (5W) 最大输出功率: 360W/4Ω x 2; 200W/8Ω x 2 (立体声) 500W/8Ω (单声道) 信噪比: >98dB
常规	消耗功率: 600W 体积 (宽 x 深 x 高): 460 x 455 x 110

公司名称



扫一扫关注官方微信



扫一扫关注官方微博



**RoHS**  
compliant

※ 由于产品不断改进，各项规格及设计随时更改，恕不另行通知。